

ユニオン裾上げ発注シート

オーダーナンバー（必須）：

丈上げ寸法 _____ cm丈上げする

※安全ピン止めの位置と相違がある場合安全ピン止め箇所を優先します。

※洗い前のジーンズは裾上げ後に縮みます。十分縮んだ状態でご依頼ください。

ステッチ糸（ Z1 黄色っぽい糸 ・ Z2 濃い目の金茶 ・ Z3 薄めの金茶 ）

※上糸20番手/下糸30番手の綿糸を使用します。

指示がない場合は元の糸に一番近い色で裾上げ致します。

ステッチの縫い始め箇所（ インシーム ・ アウトシーム ）

※通常耳付きのジーンズはアウトシーム（脇側）からです。

指示がない場合はアウトシーム（耳のある側）から縫い始めます。

※以下は、お預かりしたジーンズが確実にお客様の元へ戻るため、正確にご記入ください。

お名前：


郵便番号：（〒 - ）

ご住所：

電話番号：

メールアドレス：

備考欄：

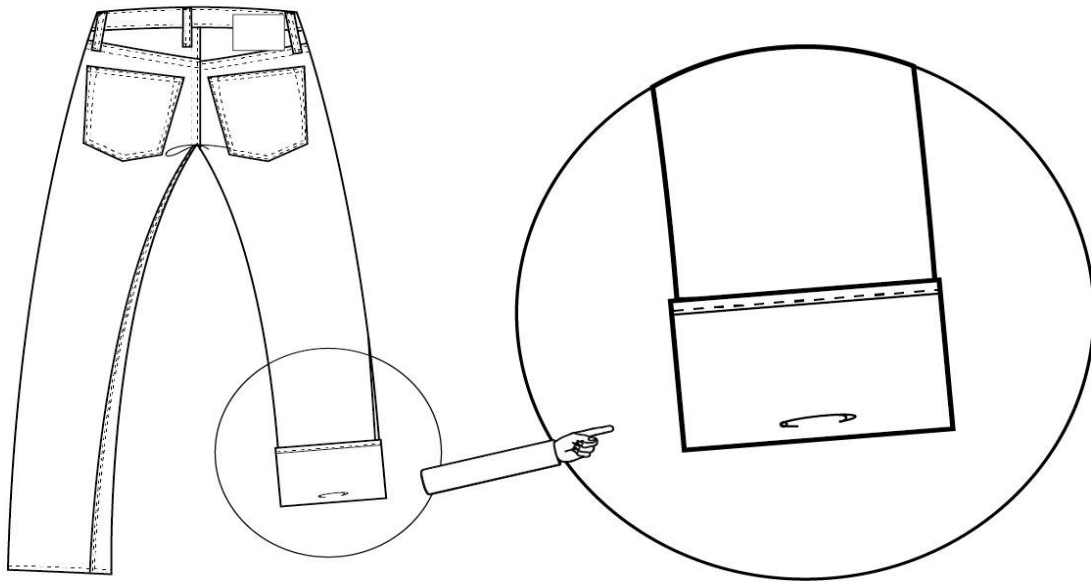

丈上げを希望する位置で折り返し、位置がズれない様に安全ピン止めしてください

未加工品（生）は縮みますので、縮み代を含んだ位置で止めてください

縮率が分からない場合は縮みきったものを丈上げされる事をお勧めいたします